



Beispiele für die Anwendung:



Biegeformen



Eckverbindung

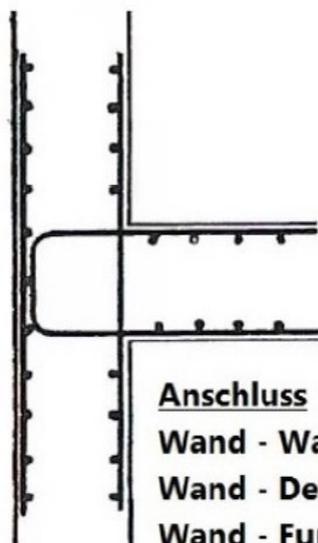

Anschluss


Wand - Wand

Wand - Decke

Wand - Fundament

HS-Matten

für Durchdringungen und Eckverbindungen

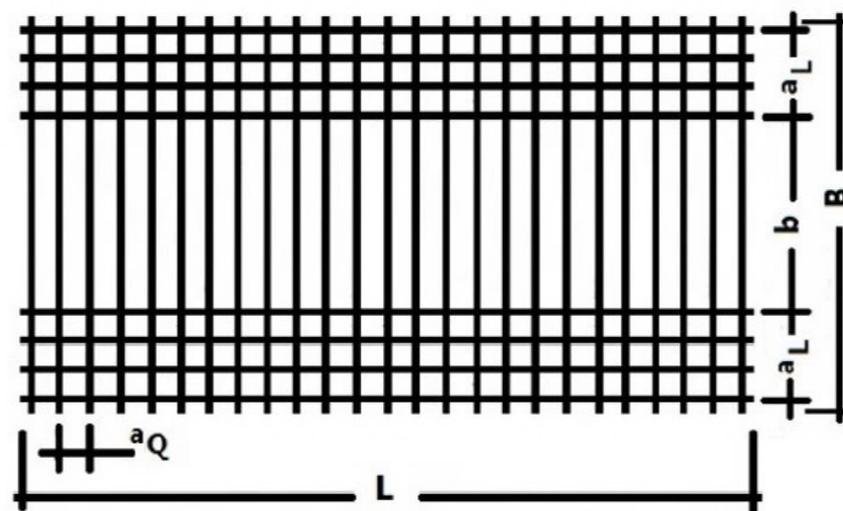

Regeltypen

Kurzbezeichnung	Länge L m	Breite B m	Abstand Längsstäbe		Querstäbe mm	Stabdurchmesser längs/ quer mm	Gewicht kg
			a _L mm	b mm			
HS 1	5,00	1,25	3 x 100	600	150	6,0/6,0	18,315
HS 2	5,00	1,85	3 x 150	900	150	6,0/6,0	22,844
HS 3	5,00	1,85	3 x 150	900	150	8,0/8,0	40,646

Sonderausführungen

Längen und Breiten beliebig. Stababstände und Stabdurchmesser nach freier Wahl entsprechend unserem Lieferprogramm.

- Vorteile durch Zeit- und Kostenersparnis an Durchdringungen, Eckverbindungen, etc.
- HINWEIS: HS 1 Matten nicht auf Lager vorrätig - Bestellung möglich



DONAU EISEN

Dieselstraße 6 - 8 Tel.: 08 41 / 9 54 72-0 Fax: 08 41 / 2 54 68
85055 Ingolstadt